

表1 フランジ部寸法表

フランジ規格	D	C	g	T	f	N	h
水道用規格-100	238	195	152	21	3	4	19
JIS10K-100	210	175	151	18	2	8	

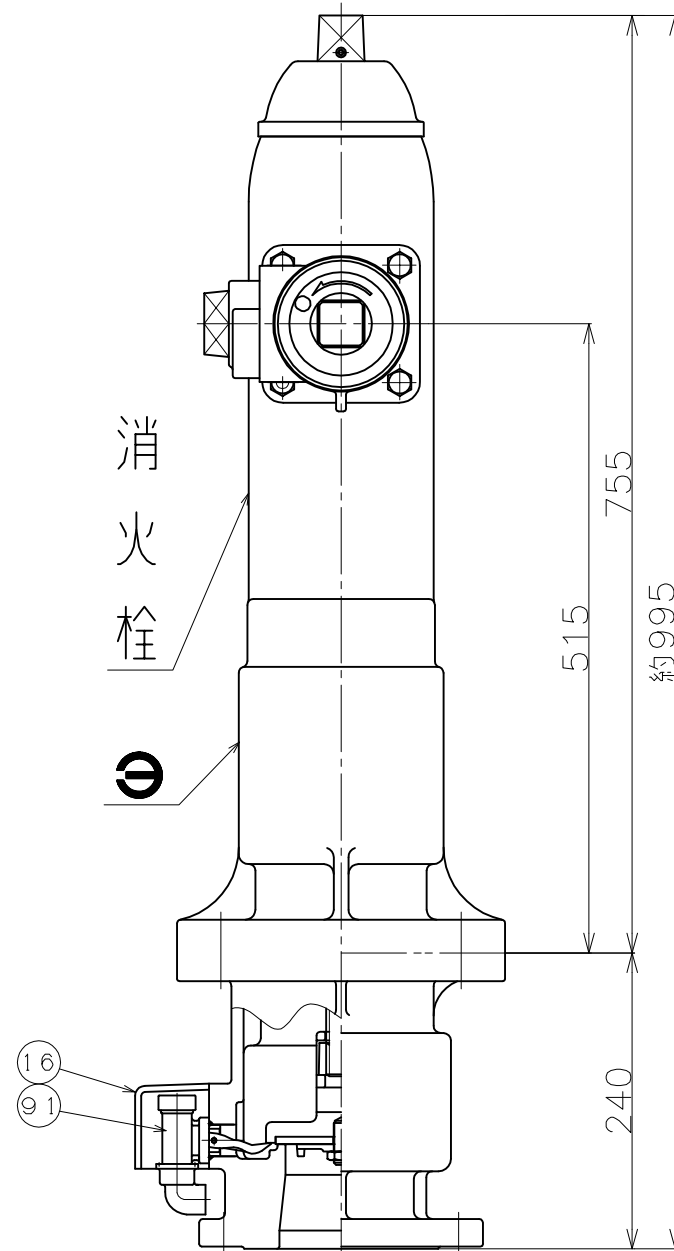


表2 使用圧力及び試験圧力

使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
0.75MPa	1.75MPa	1.3MPa
1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

92	補助弁	FC200他	2	
91	排水弁	CAC406他	1	
47	オリング	NBR	2	
34	弁棒(上)	SUS403	1	
32	弁棒(下)	SUS403	1	
30	弁座押さえ	SCS13	1	
27	弁座	水道用ゴム	1	
23	外し金	CAC406	2	
22	差し金具	CAC406	2	65A JIS B 9911
20	クサリ	SUS304	2	
17	口金キャップ	ABS系樹脂	2	
16	排水弁カバー	FC200	1	
14	振れ止め	FCD450	1	
13	ジョイント	FCD450	1	
10	弁体	FCD450	1	
9	グラウンド	C3604B	1	
6	キャップ	FC200	1	
2	本体	FC200	1	
1	弁箱	FCD450	1	

品番	部品名	材料	個数	備考
使用圧力	MPa	試験圧力	本体	MPa
製図	2012年2月25日	品名	100A×65A×65A 地上式双口消火栓 (強制多排水不凍装置付)	
尺度	1:6	第三角法	型式	No.36W1
承認	検図	製図	図番	YSJ-36W1-5
株式会社 初田製作所				