製作仕様型番

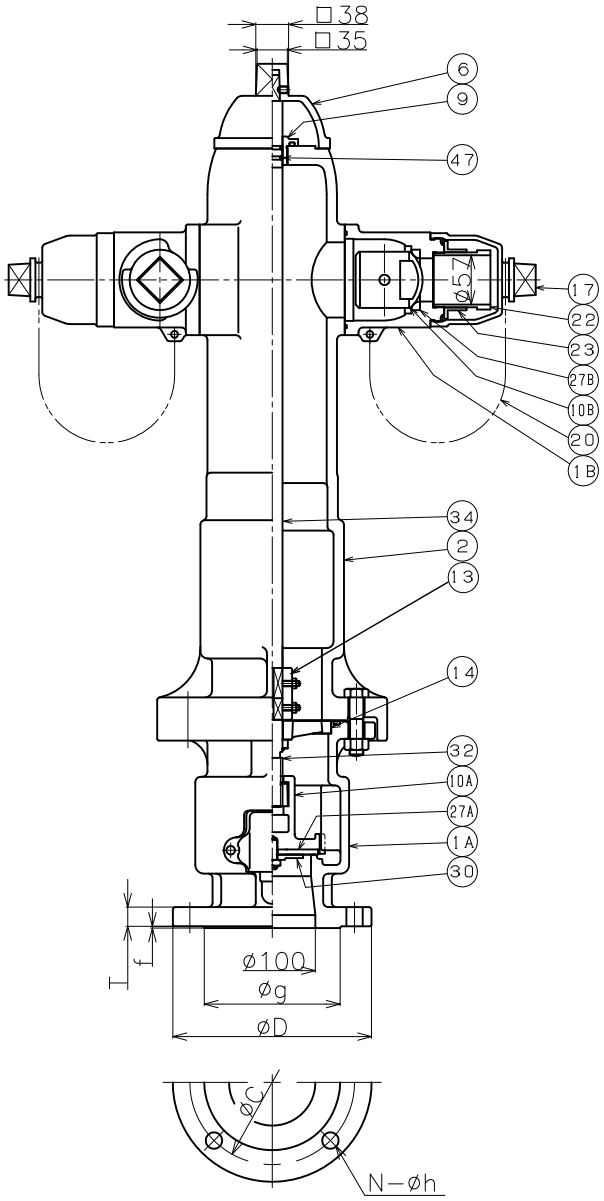

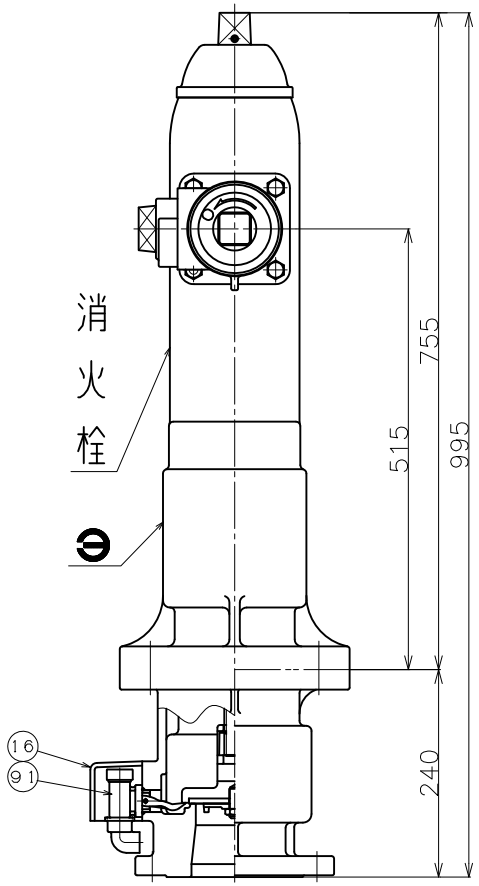

表1 フランジ部寸法

フランジ規格	D	C	g	T	f	N	h
水道用規格	238	195.0	152	21	3.0	4	19
JIS10kgf/cm²	210	175.0	151	18	2.0	8	19

表2 使用圧力及び試験圧力

使用圧力	本体試験圧力	弁座試験圧力
0.75MPa	1.75MPa	1.3MPa
1.0MPa	2.1MPa	1.5MPa

品番	部品名	材料	個数	備考
91	排水弁	CAC406他	1	
47	Oリング	NBR	2	
34	弁棒（上）	SUS403	1	
32	弁棒（下）	SUS403	1	
30	弁座押さえ	SCS13	1	
27B	弁座	合成ゴム	1	テフロンコーティング
27A	弁座	水道用ゴム	2	
23	外し金	CAC406	2	
22	差し金具	CAC406	2	65A JIS B 9911
20	クサリ	SUS304	2	
17	口金キャップ	ABS系樹脂	2	
16	排水弁カバー	FC200	1	
14	振れ止め	FCD450	1	
13	ジョイント	FCD450	1	
10B	補助弁弁体	CAC406	2	
10A	弁体	FCD450	1	
9	グランド	C3604B	1	
6	キャップ	FC200	1	
2	本体	FC200	1	
1B	補助弁弁箱	FC200	2	
1A	弁箱	FCD450	1	

使用圧力	MPa	試験圧力	本体	MPa	弁座	MPa

製図	2012年2月25日		品名	100A×65A×65A 地上式双口消火栓 （強制多排水不凍装置付）
尺度	1：6	第三角法		
承認	検図	製図	型式	No.36W1
			図番	YSJ−36W1−4

株式会社 横井製作所