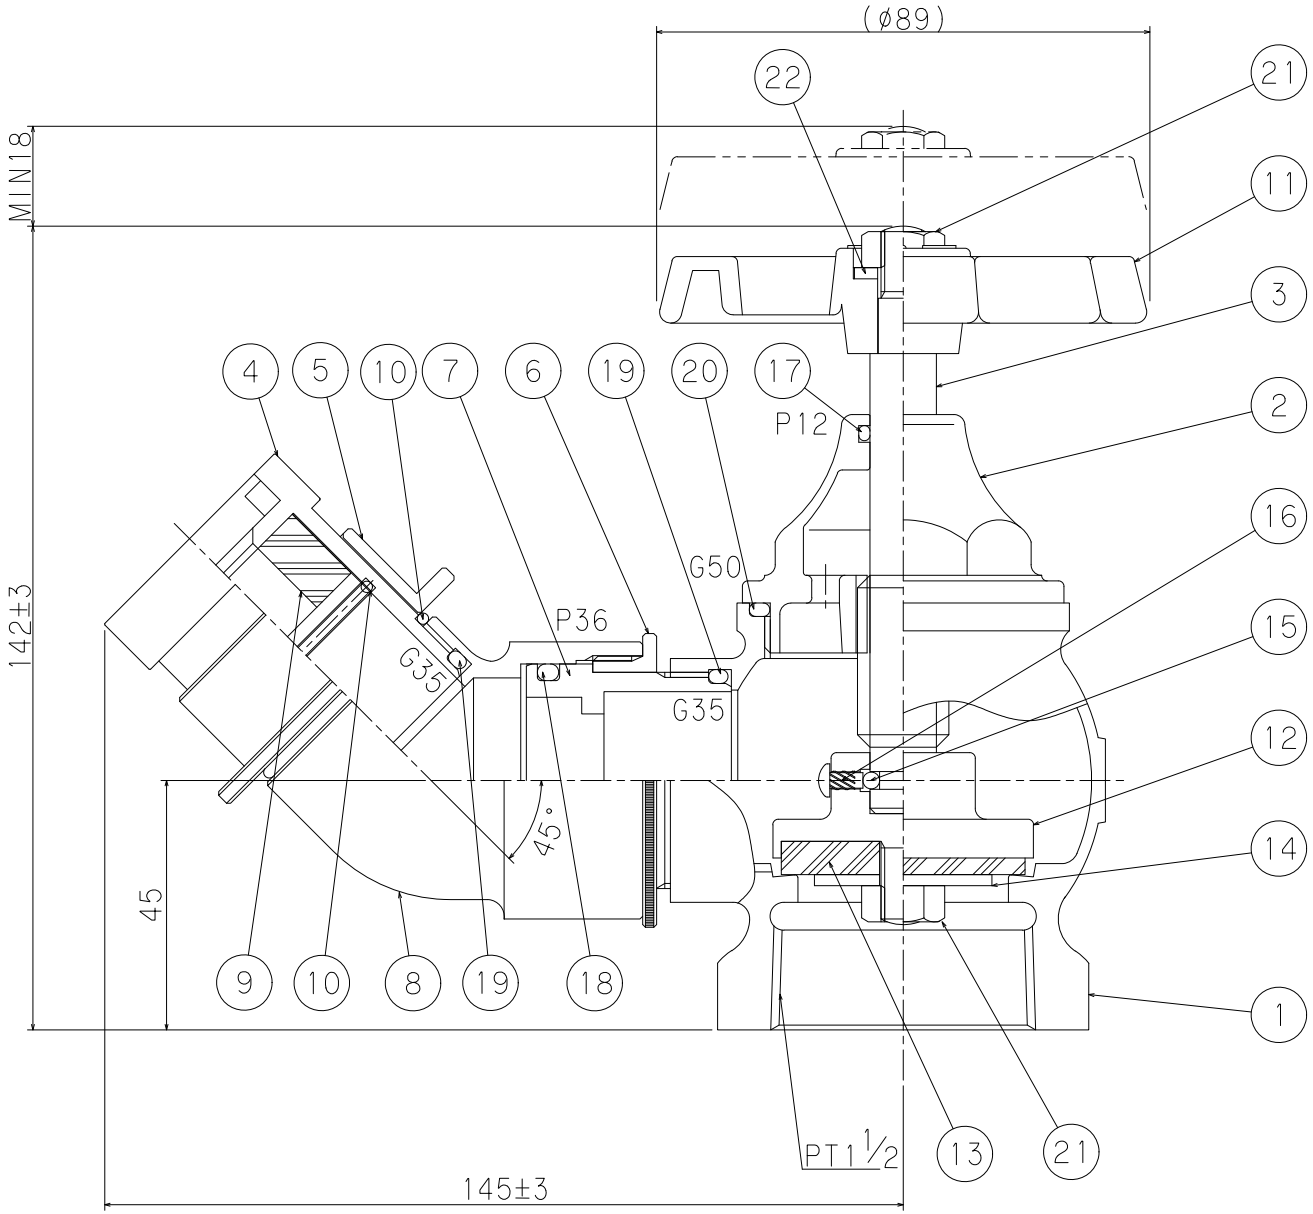

番号	品名	材質	仕上	数量
22	スプリングワッシャー	SUS304		1
21	ナット	SUS304		2
20	Oーリング G50	NBR 1A		1
19	Oーリング G35	NBR 1A		2
18	Oーリング P36	NBR 1A		1
17	Oーリング P12	NBR 1A		1
16	ボール止め	SUS304		1
15	ボール	SUS304		10
14	ディスクワッシャー	C2801P		1
13	ディスク	合成ゴム		1
12	ディスクホルダー	C3604BD		1
11	ハンドル	ADC1	青色焼付塗装	1
10	抜け止めリング	SUS304		1
9	ゴムオリフィス	合成ゴム		1
8	45°自在エルボ	SCS13		1
7	エルボニップル	SCS13		1
6	エルボリング	SCS13		1
5	押し輪	SCS13		1
4	差し金具	SCS13		1
3	ステム	C3604BD	クロムメッキ	1
2	ボンネット	SCS13		1
1	ボディー	SCS13		1

製品番号	HV−4045RH
最高使用圧力	2.0MPa
試験圧力	3.2MPa
認定番号	せ−453号

工事名称									
図面名称	ステンレス製差込式定圧定流量消火栓弁 40A X 45°回転式 2.0MPa							縮尺	1/1
型式番号	HV−4045RH							原紙	A3
設計番号	Y−0599	データ	器具		営業管理番号				
作成日	2007 年 6 月 5 日	検図	嶋村	設計	浦宗	作図	角田	修正	角田
修正日	2018 年 2 月 28 日								

YOKOI 株式会社 横井製作所　　標準図