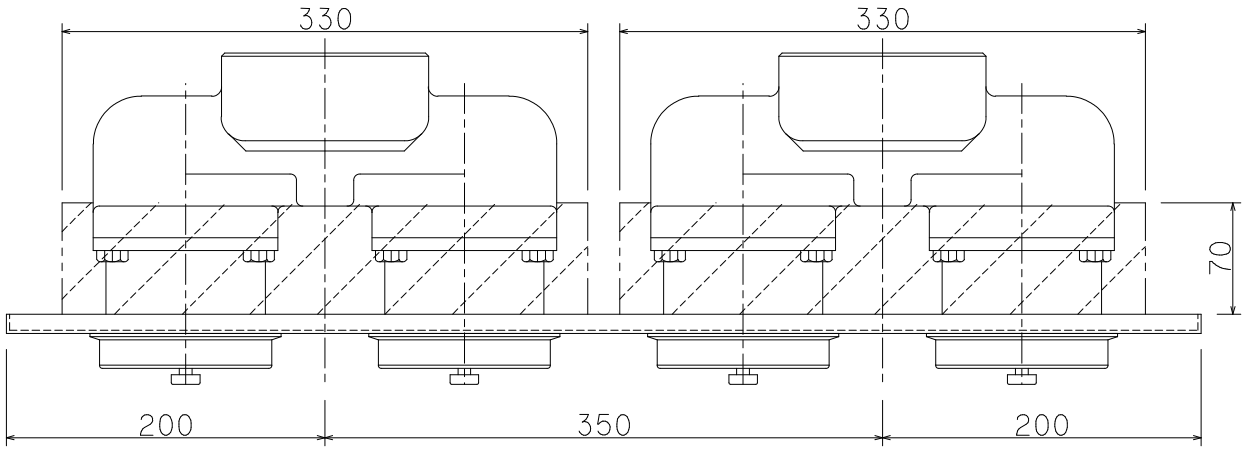

型式認定番号	FDC-026号		
試験水圧	3.0MPa		
最高使用圧力	2.0MPa		
等価管長	38.3m		
材　質	本体	ねずみ鋳鉄	FC200（JIS-G5501）
	口金	青銅鋳物	CAC406（JIS-H5120）
	プレート	t2.0ステンレス鋼板	（SUS304）
仕　上	表面ヘアーライン仕上		
文　字	角ゴシック体（斜線部赤地）シール貼		

”注”破線部はゴムパッキンの交換等の保守のためコンクリートへの埋込みは避けて下さい

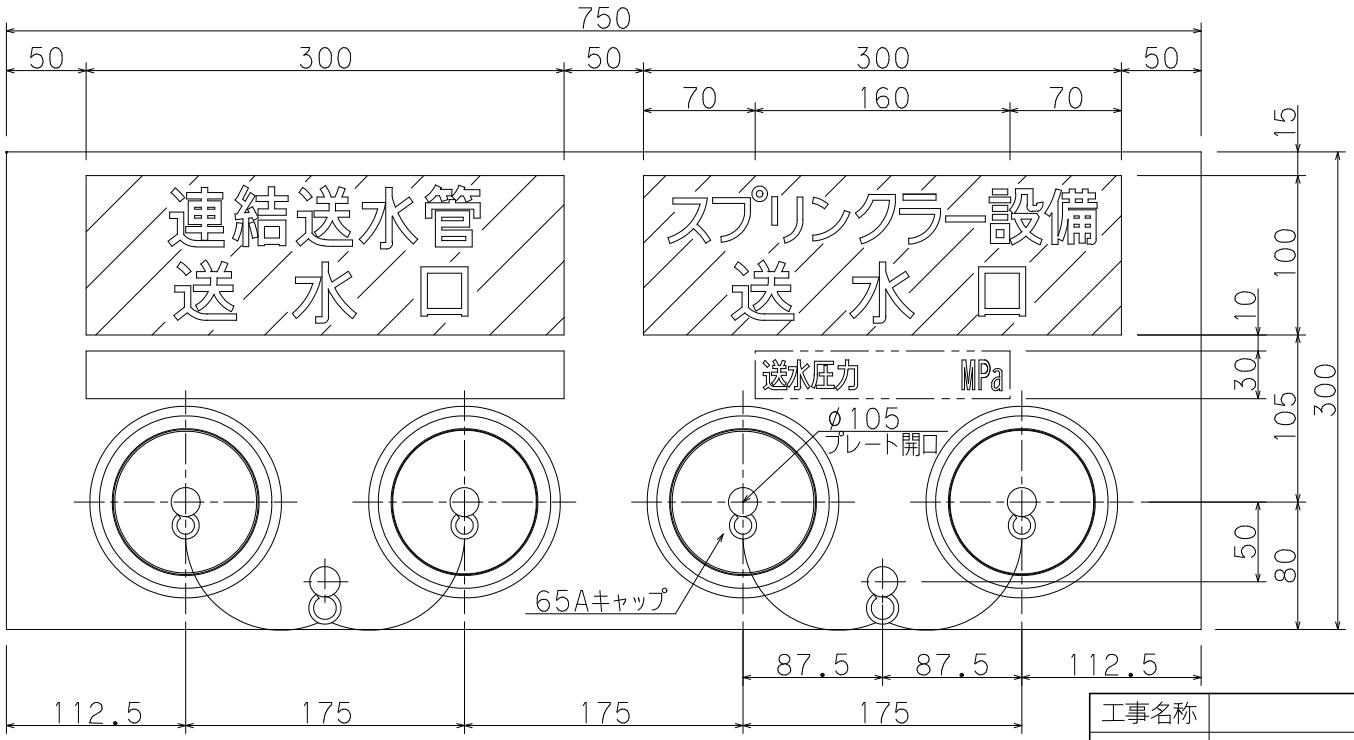

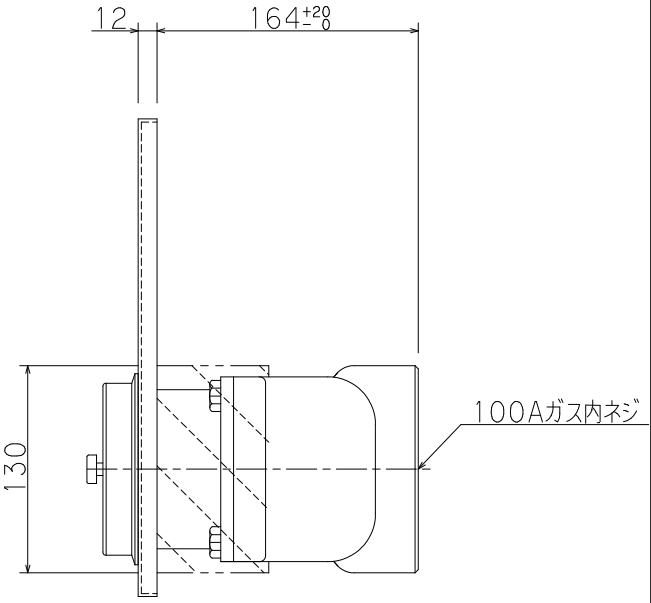

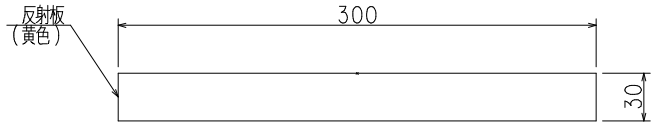

＊　設計送水圧力1.0MPa超

工事名称										
図面名称	埋込型双口送水口（100X65X65）							縮尺	1/5	
型式番号								原紙	A4	
設計番号	TH-8521-21-1	データ	東京	営業管理番号						
作成日	2021年2月5日			検図	粂	設計	筒井	作図	角田	修正
修正日	年　月　日									

YOKOI　株式会社 初田製作所　　標準図