

認定・識別番号：認評栓第26～1号・S10
使　用　圧：1.0MPa
圧力損失値：0.21MPa


※印実線部分の加工は露出型のみとなります。

( )内寸法は露出型を示す
胴体は仕上げ面より5mm程度深く設置して下さい。
決して仕上げ面より出さないで下さい。扉が取付られません。

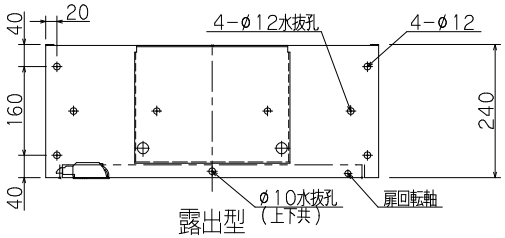


露出型

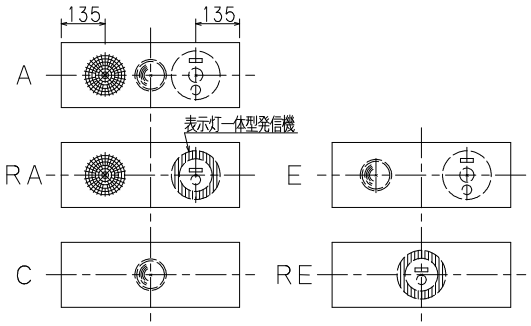


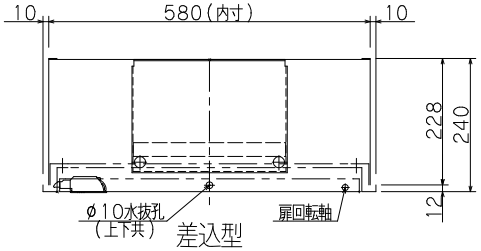


差込型

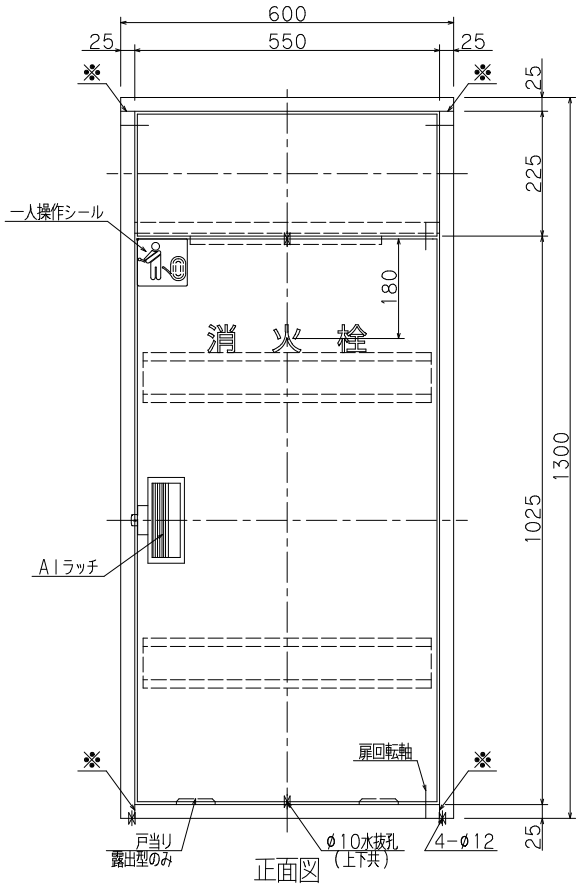


正面図

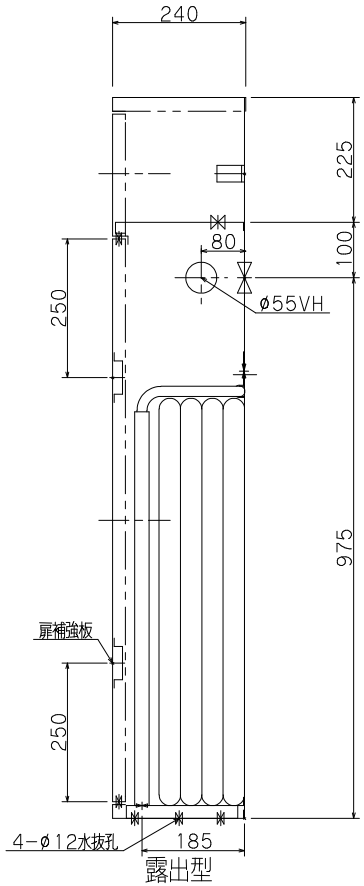

露出型

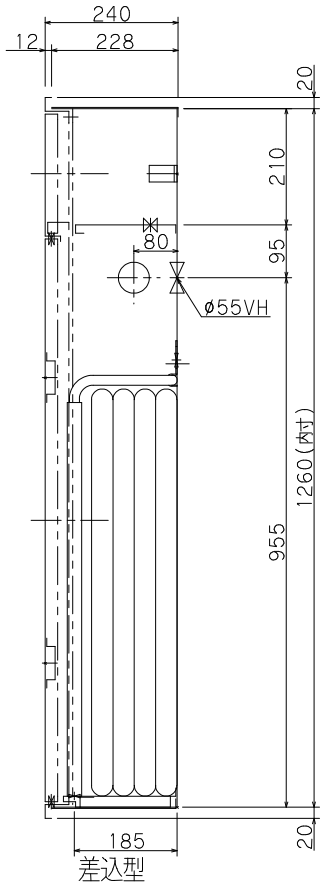

差込型

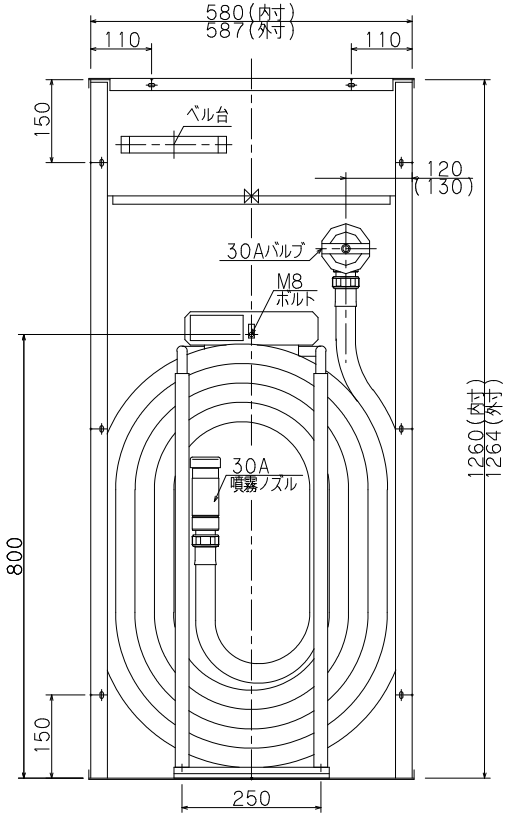

差込型内部格納図

仕様		内部格納品	
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90°(配管接続口 40A) 1個
塗装	メラミン樹脂焼付	噴霧ノズル	30A 噴霧切換ノズル 1本
塗色	御指定色	保形ホース	30A X 30M 1本
文字	角ゴシック体ラッカー刷込	起動方法	バルブ連動方式

(露出型) 台	(露出型) 台	(露出型) 台
(差込型) 台	(差込型) 台	(差込型) 台

工事名称							
図面名称	易操作性1号消火栓格納箱(単独型) (HY-PERスリムC)					縮尺	1/10
型式番号	YM-ST-20スリムC(B)					原紙	A3
設計番号	YM-1260	データ	共通	営業管理番号			
作成日	2022年5月23日	検図	糸	設計	角田	作図	角田	修正	
修正日	年 月 日						

YOKOI 株式会社 初田製作所　標準図