

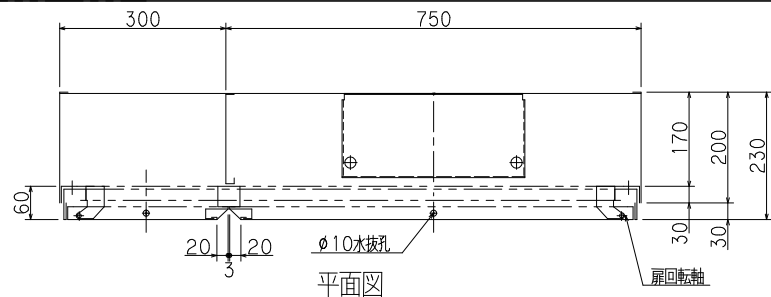


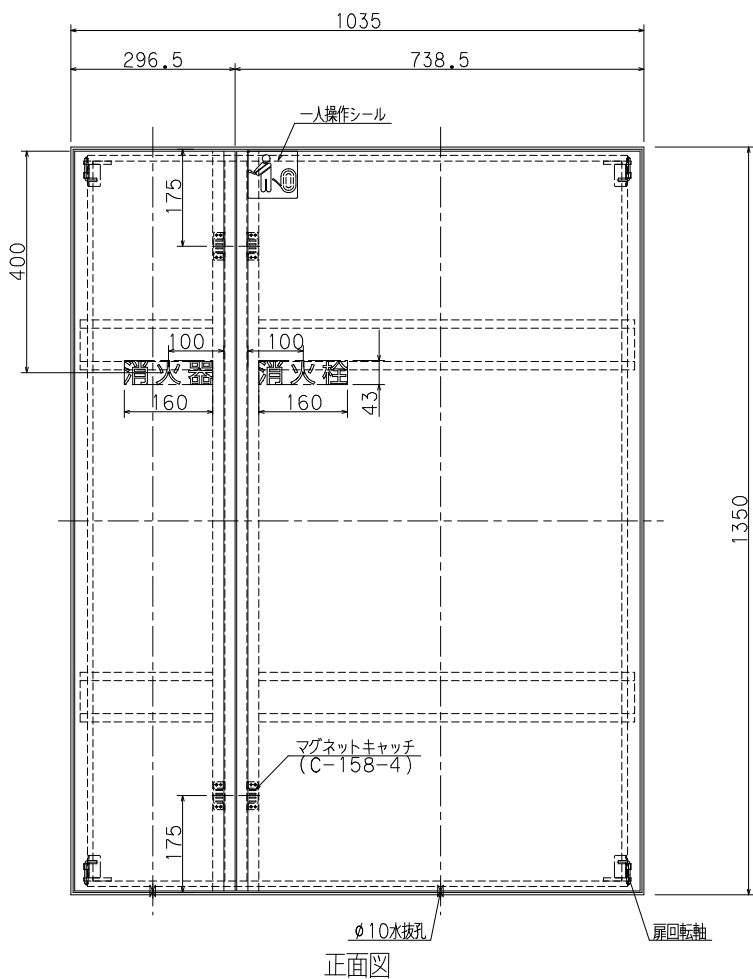
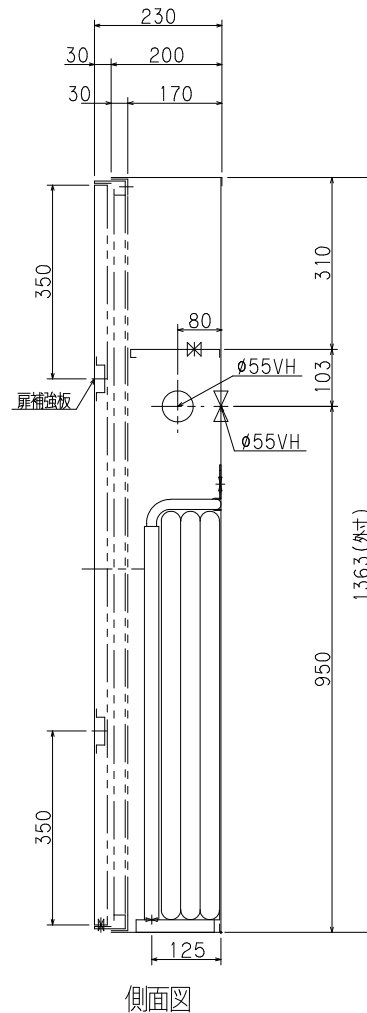


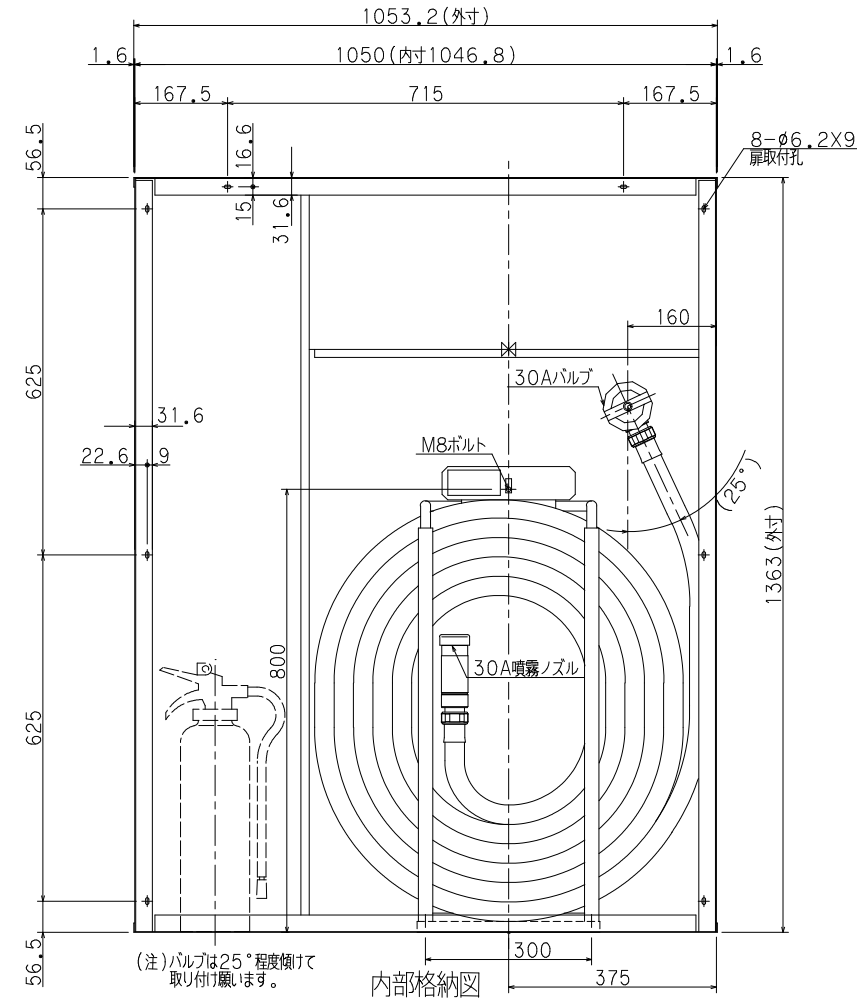

認定・識別番号: 認評栓第26~1号・S01
 使用圧: 1.0MPa
 圧力損失値: 0.21MPa
 詳細図: CT-0023参照



(埋込型) 台 (埋込型) 台 (埋込型) 台

仕様		内部格納品	
材料	t1.6表面処理鋼板	バルブ	30A X 90° (配管接続口 40A) 1個
塗装	メラミン樹脂焼付	噴霧ノズル	30A 噴霧切替ノズル 1本
塗色	御指定色 ()	保形ホース	30A X 30M 1本
文字	角ゴシック体カッティングシール貼付	起動方法	バルブ連動方式

工事名称	TN型易操作性1号消火栓 (消火器併用) (HY-PER)			縮尺	1/10
図面名称	YMD-TN-20S(A)			原紙	A3
型式番号	CT-0021-4	データ	共通	営業管理番号	
設計番号	2022年2月15日	検	図	設計	寺本
作成日	2022年2月15日	検	図	設計	寺本
修正日	年 月 日	検	図	設計	寺本
株式会社 初田製作所					標準図